



MAX-CRANE



EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CATÁLOGO

Sumário


Tenaz Mecânica para Bobinas Horizontal.....	04
Espalhador de Cargas.....	05
Balancim Travessa	06
Balancim Travessa	
Posicionamentos Fixos.....	07
Balancim Travessa Olhal Içamento Duplo	08
Balancim Travessa	
Posicionamentos Duplo Fixos	09
Balancim Travessa	10
Balancim para Big Bag	10
Spreader Beam	11
Balancim para Rolos.....	12
Tenaz para Rolos	13
Gancho C para Rolos	13
Tenaz para Tubos e Tarugos Redondo	14
Dispositivo para Gancho de Empilhadeira	15
Balancim para Empilhadeira	15
Balancim Travessa	16
Balancim H.....	19
Dispositivos Especiais	22
Pega Chapas Horizontal	26
Pega Bloco Versa	29
Pinças externas para bobina de arame	31
Pinças de bobina de fio interna.....	31
Novo Pega Trilhos Manual	32
Possuímos Soluções Personalizadas	33

Tenaz Mecânica para Bobinas Horizontal

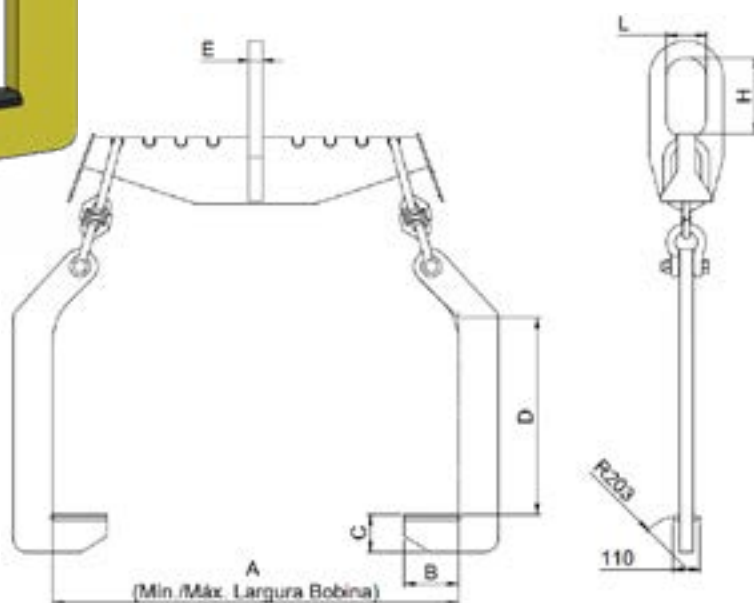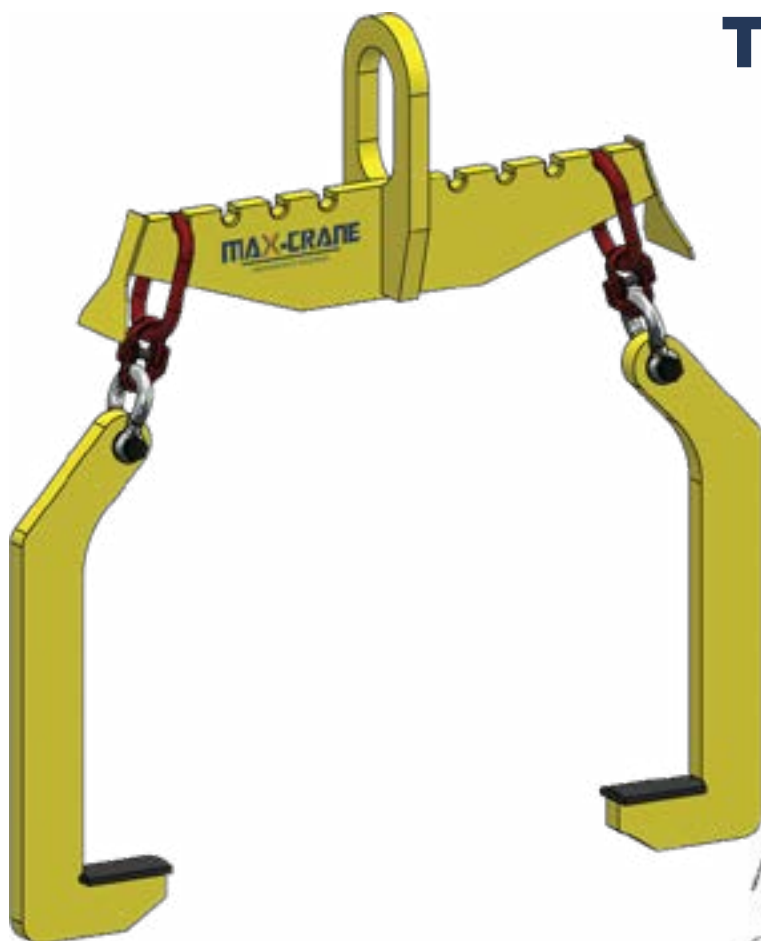


Código	Cap. de Carga	A (mm) Min / Máx	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
TA10T	10T	508 / 1220	203	105	610	32	130	230	140
TA15T	15T	508 / 1220	203	110	710	44	130	230	230
TA20T	20T	508 / 1524	203	115	760	51	150	305	310
TA25T	25T	508 / 1524	203	115	864	57	150	355	392
TA30T	30T	610 / 1829	203	115	864	64	150	355	495

Espalhador de Cargas

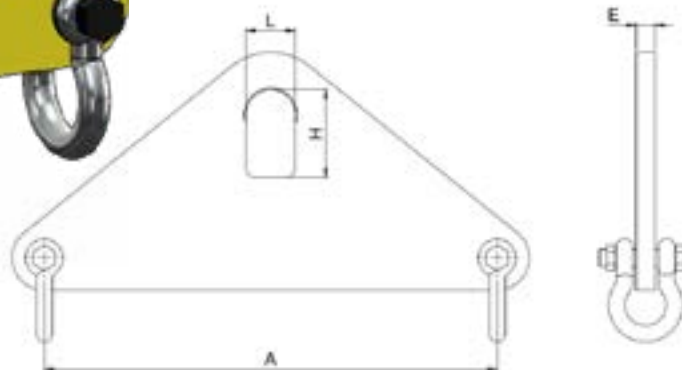



Código	Cap. de Carga	A (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
BT0,25T1	0,25T	305	12,7	50	100	5
BT0,25T2	0,25T	610	12,7	50	1000	8
BT1T1	1T	915	12,7	50	100	12
BT1T2	1T	305	19,05	75	130	10
BT1T3	1T	610	19,05	75	130	20
BT3T1	3T	305	25,4	75	130	20
BT3T2	3T	610	25,4	75	130	30
BT10T1	10T	610	31,75	100	180	50
BT10T2	10T	915	31,75	100	180	65
BT20T1	20T	610	38,1	130	230	75
BT20T2	20T	915	38,1	130	230	100
BT40T1	40T	610	63,5	180	405	190
BT40T2	40T	915	63,5	180	405	250
BT50T1	50T	610	63,5	180	405	200
BT50T2	50T	915	63,5	180	405	260
BT70T1	70T	610	76,2	180	450	280
BT70T2	70T	915	76,2	180	450	360

Balancim Travessa

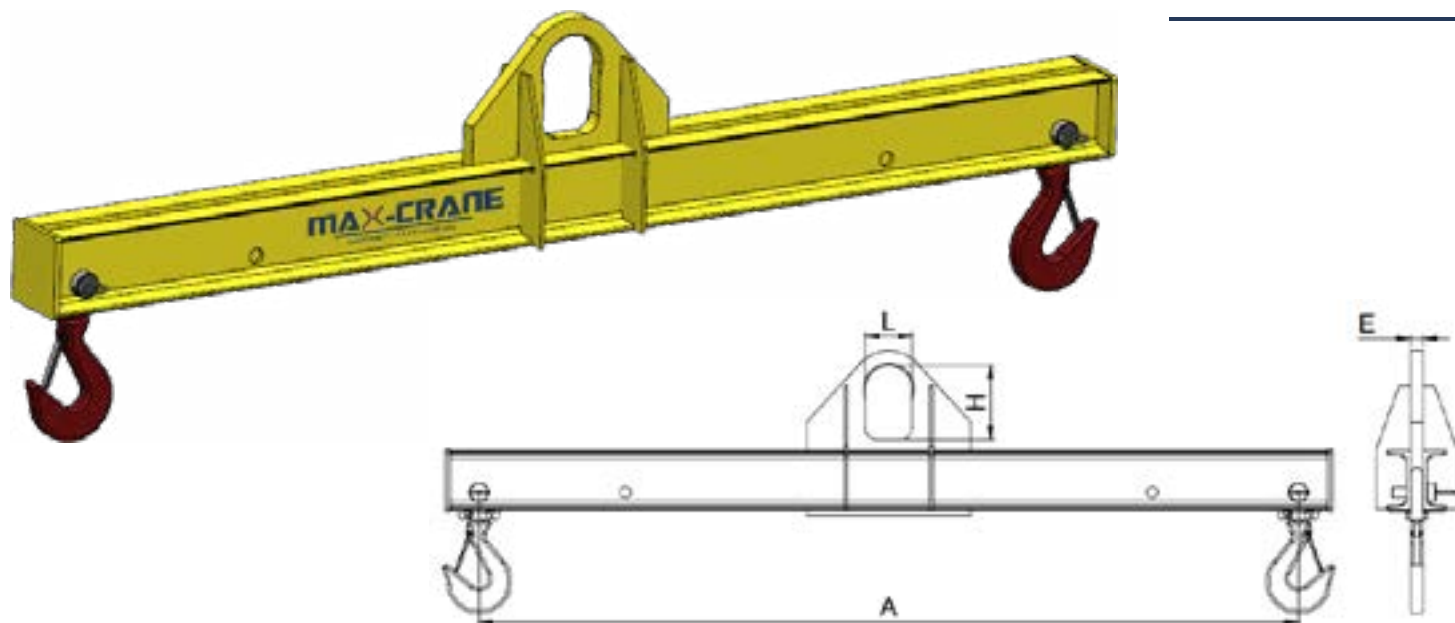


Código	Cap. de Carga	A (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
BF0,5T01	0,5T	900	19,05	75	130	20
BF0,5T02	0,5T	1200	19,05	75	130	25
BF0,5T03	0,5T	1800	19,05	75	130	30
BF1T01	1T	900	19,05	75	130	20
BF1T02	1T	1200	19,05	75	130	25
BF1T03	1T	1800	19,05	75	130	36
BF1T04	1T	6000	19,05	75	130	290
BF2T01	2T	1800	19,05	75	130	45
BF2T02	2T	3000	19,05	75	130	120
BF2T03	2T	6000	19,05	75	130	390
BF3T01	3T	1800	25,4	75	130	102
BF3T02	3T	3000	25,4	75	130	125
BF5T01	5T	1800	31,75	100	180	95
BF5T02	5T	3000	31,75	100	180	172
BF10T01	10T	1800	31,75	100	180	120
BF10T02	10T	3000	31,75	100	180	350
BF10T03	10T	5400	31,75	100	180	895

Balancim Travessa Posicionamentos Fixos

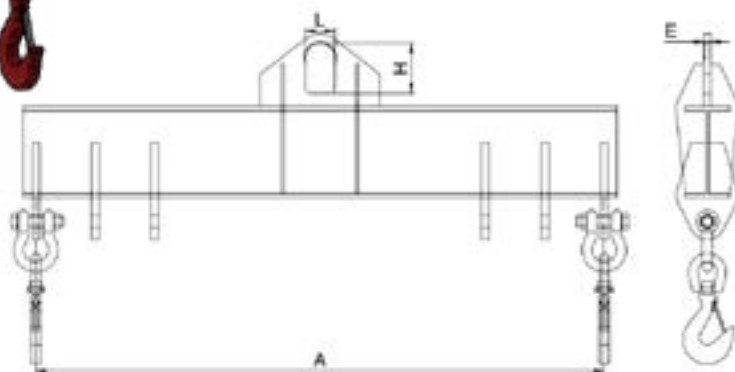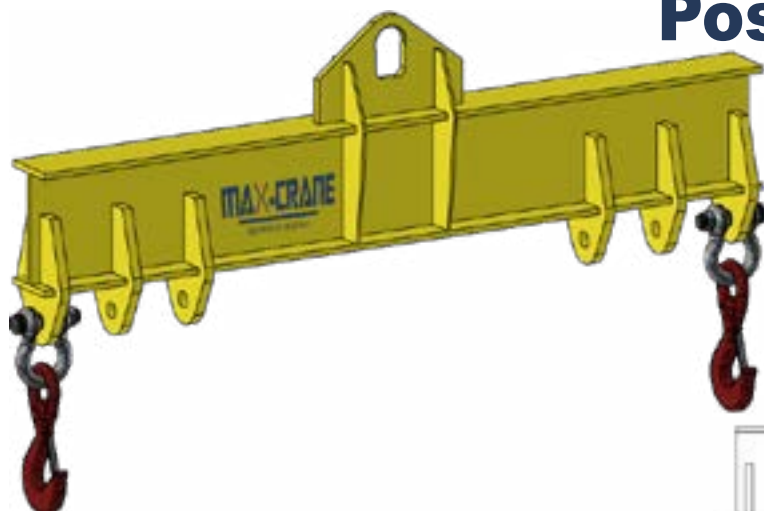


Código	Cap. de Carga	A (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
BGG1T01	1T	9000	19,05	75	130	710
BGG1T02	1T	12500	19,05	75	130	1330
BGG2T01	2T	9000	19,05	75	130	760
BGG2T02	2T	12500	25,4	75	130	1615
BGG3T01	3T	9000	25,4	75	130	900
BGG3T02	3T	12500	25,4	75	130	1840
BGG5T01	5T	9000	31,75	100	180	1095
BGG5T02	5T	12500	31,75	100	180	2250
BGG10T01	10T	6000	31,75	100	180	695
BGG10T02	10T	9000	31,75	100	180	1490
BGG15T01	15T	6000	38,1	130	230	910
BGG15T02	15T	9000	38,1	130	230	2015
BGG20T01	20T	6000	38,1	130	230	1055
BGG20T02	20T	9000	38,1	130	230	2385
BGG25T	25T	6000	44,45	150	300	1290
BGG30T	30T	3000	50,8	180	400	545
BGG40T	40T	2400	63,5	180	400	570

Balancim Travessa Olhal Içamento Duplo

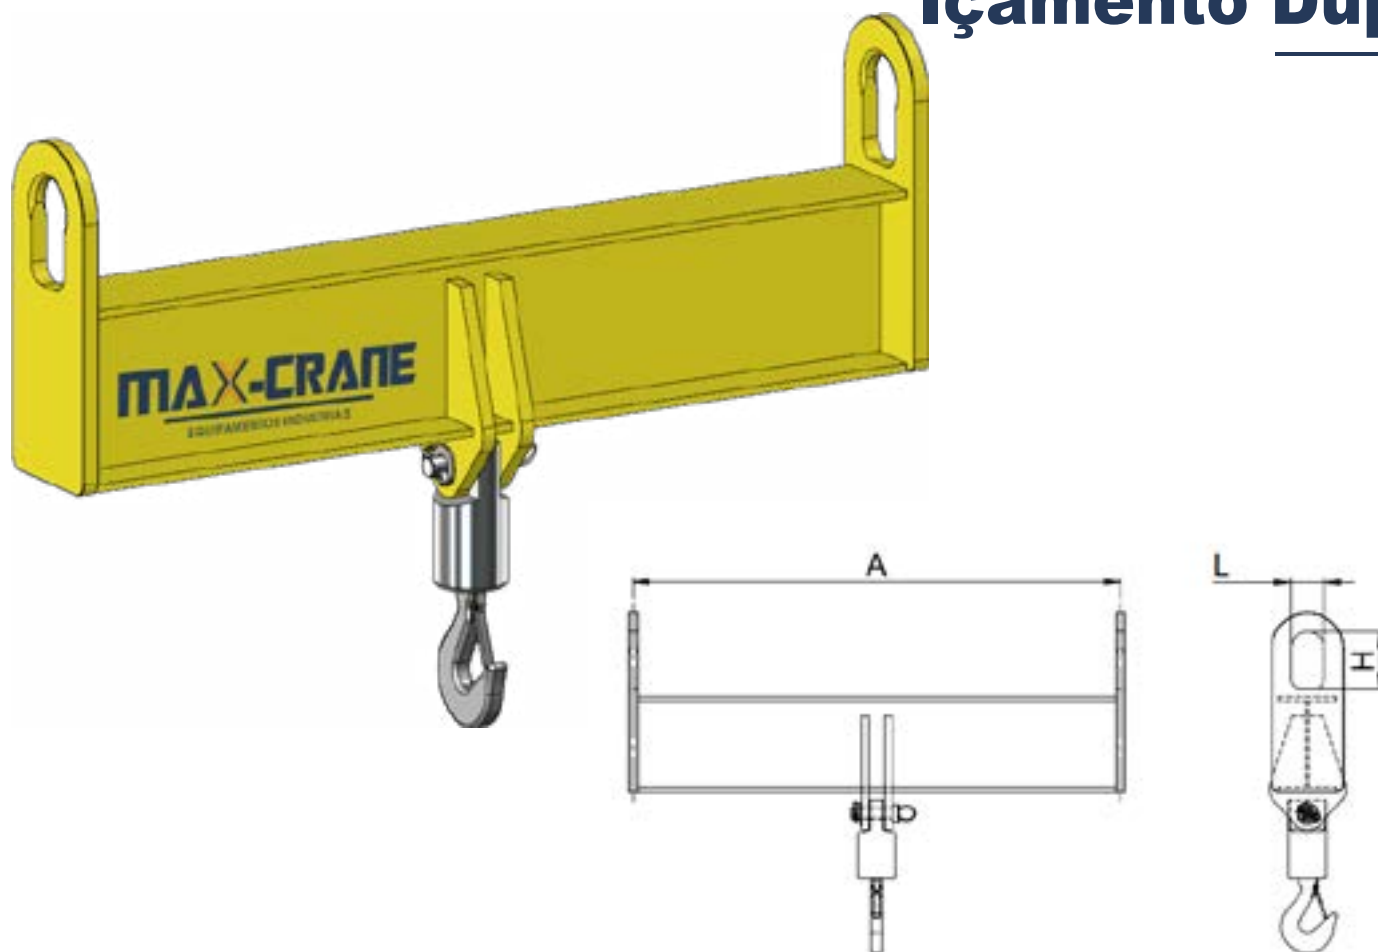


Código	Cap. de Carga	A (mm)	L (mm)	L (mm)	Peso Teórico (kg)
BDI2T01	2T	3000	75	130	110
BDI2T02	2T	6000	75	130	3000
BDI4T01	4T	3000	75	130	140
BDI4T02	4T	6000	75	130	400
BDI6T01	6T	3000	75	130	170
BDI6T02	6T	6000	75	130	655
BDI10T01	10T	3000	100	180	360
BDI10T02	10T	6000	100	180	830
BDI15T01	15T	3000	100	180	430
BDI15T02	15T	6000	100	180	1240

Balancim Travessa Posicionamentos Duplo Fixos

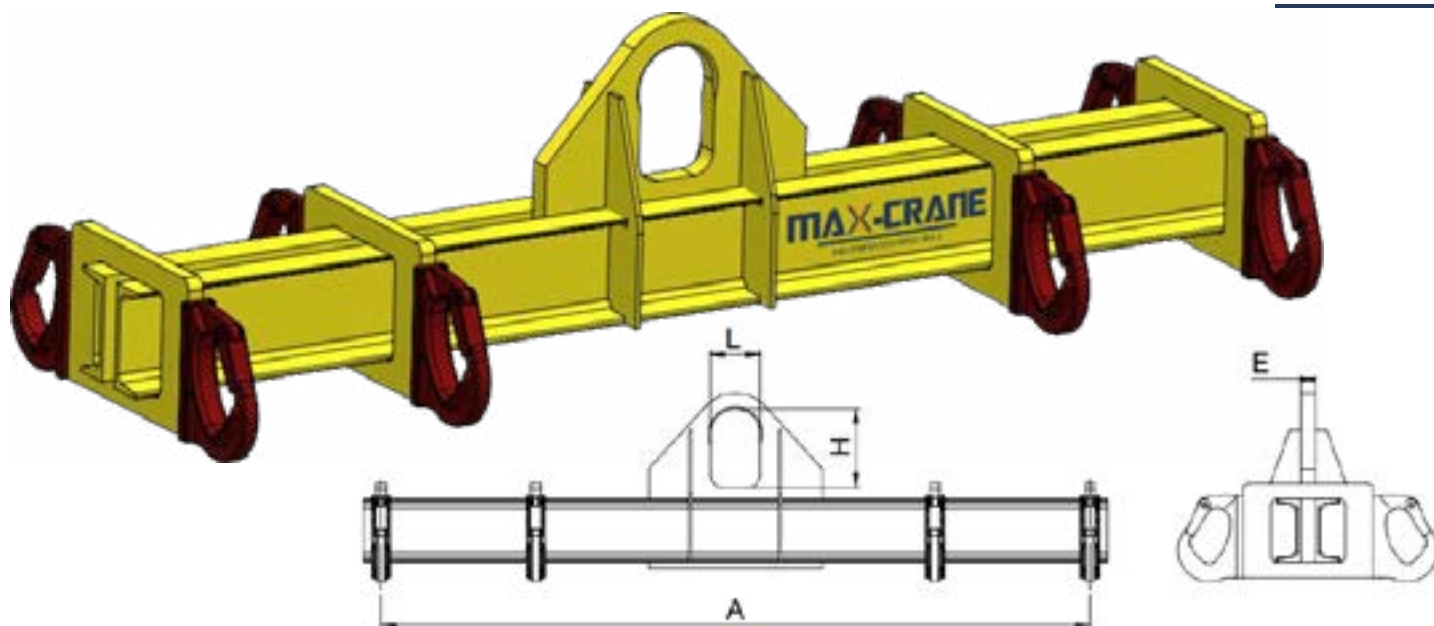



Código	Cap. de Carga	A (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
BEC0,5T01	0,5T	900	19,05	75	130	25
BEC0,5T02	0,5T	3000	19,05	75	130	95
BEC0,5T03	0,5T	9000	19,05	75	130	405
BEC1T01	1T	900	19,05	75	130	25
BEC1T02	1T	3000	19,05	75	130	110
BEC1T03	1T	9000	19,05	75	130	545
BEC2T01	2T	900	19,05	75	130	35
BEC2T02	2T	3000	19,05	75	130	145
BEC2T03	2T	9000	19,05	75	130	1075
BEC5T01	5T	3000	25,4	100	180	215
BEC5T02	5T	9000	31,75	100	180	1105
BEC7,5T01	7,5T	3000	31,75	100	180	240
BEC7,5T02	7,5T	9000	31,75	100	180	1360
BEC10T01	10T	3000	31,75	100	180	405
BEC10T02	10T	9000	31,75	100	180	1400
BEC15T01	15T	3000	38,1	130	230	545
BEC15T02	15T	9000	38,1	130	230	1940

Balancim para Big Bag

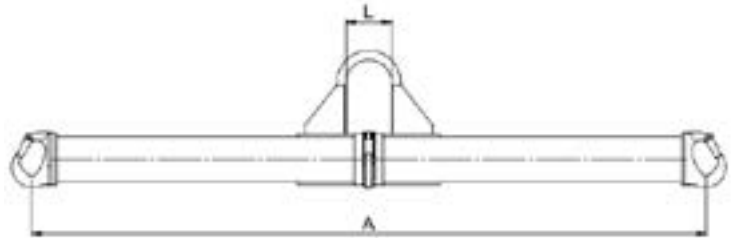

Código	Cap. de Carga	A (mm)	L (mm)	Peso Teórico (kg)
BB1T	1T	1700	100	70
BB1T	2T	1700	100	80

Balancim Travessa

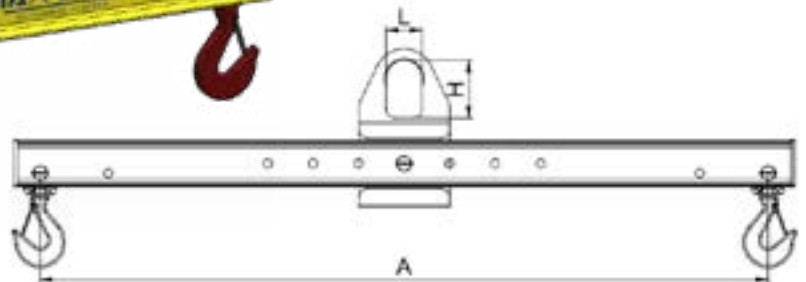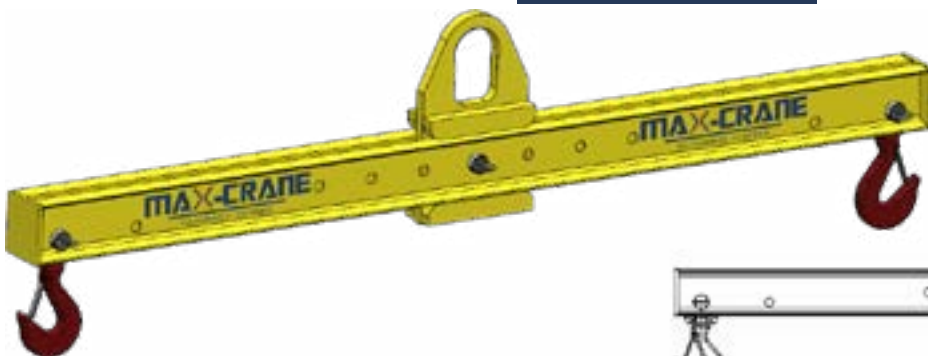


Código	Cap. de Carga	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
BCA0,5T01	0,5T	3000	75	130	50
BCA0,5T02	0,5T	6000	75	130	150
BCA1T01	1T	3000	75	130	85
BCA1T02	1T	6000	75	130	220
BCA2T	2T	3000	75	130	120
BCA5T	5T	3000	100	180	215
BCA10T	10T	3000	100	180	375
BCA15T	15T	3000	130	230	440


Spreader Beam



LOAD AT 30°

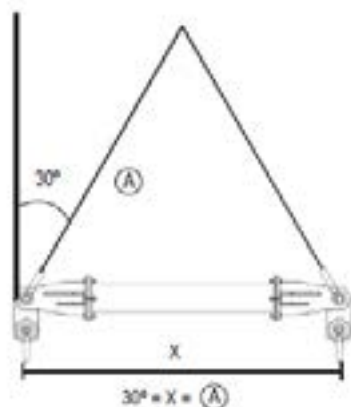

LOAD AT 45°


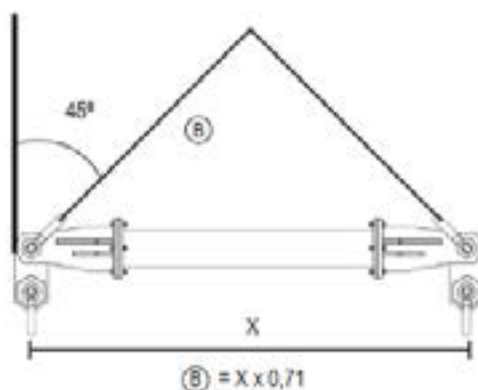


Código	Cap. de Carga	A (mm)	Dimensão Tubo	Peso Teórico (kg)
BSD5T01	5T	3000	5" Schedule 80	215
BSD5T02	5T	6000	5" Schedule 80	305
BSD10T01	10T	3000	5" Schedule 80	215
BSD10T02	10T	6000	5" Schedule 80	305
BSD15T01	15T	3000	5" Schedule 80	215
BSD15T02	15T	6000	5" Schedule 80	305
BSD20T01	20T	3000	5" Schedule 80	215
BSD20T02	20T	6000	5" Schedule 80	305
BSD25T	25T	3000	5" Schedule 80	215
BSD30T01	30T	3000	5" Schedule 80	245
BSD30T02	30T	6000	8" Schedule 80	560



Balancim para Rolos




Gancho C para Rolos

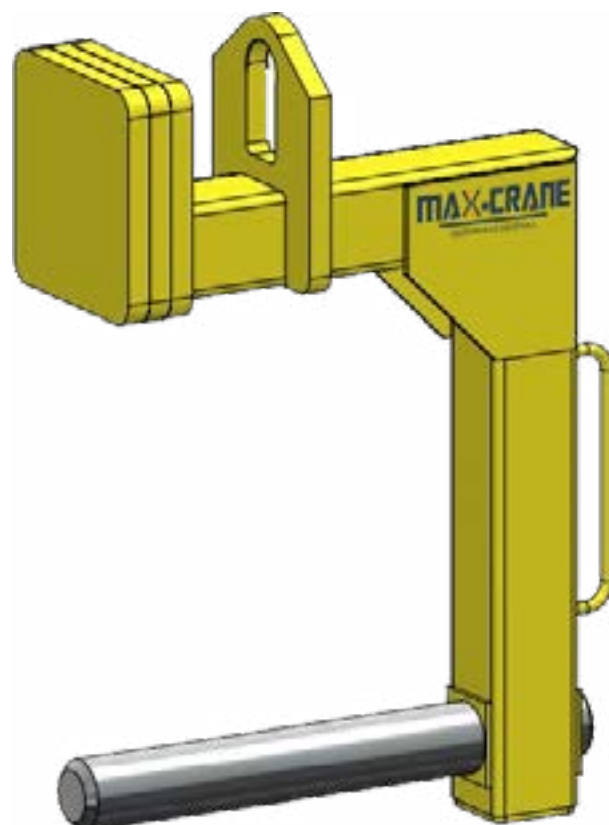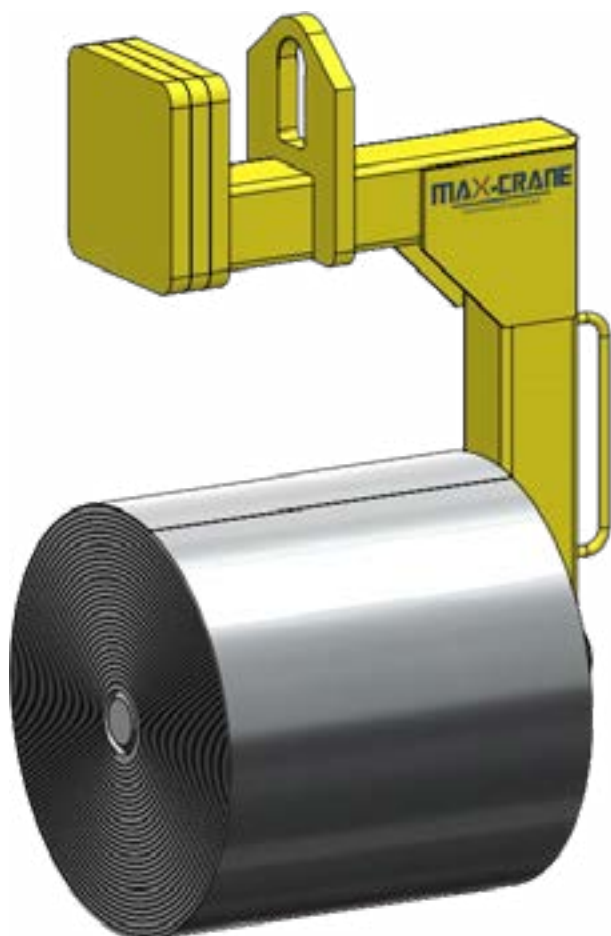



Tenaz para Rolos

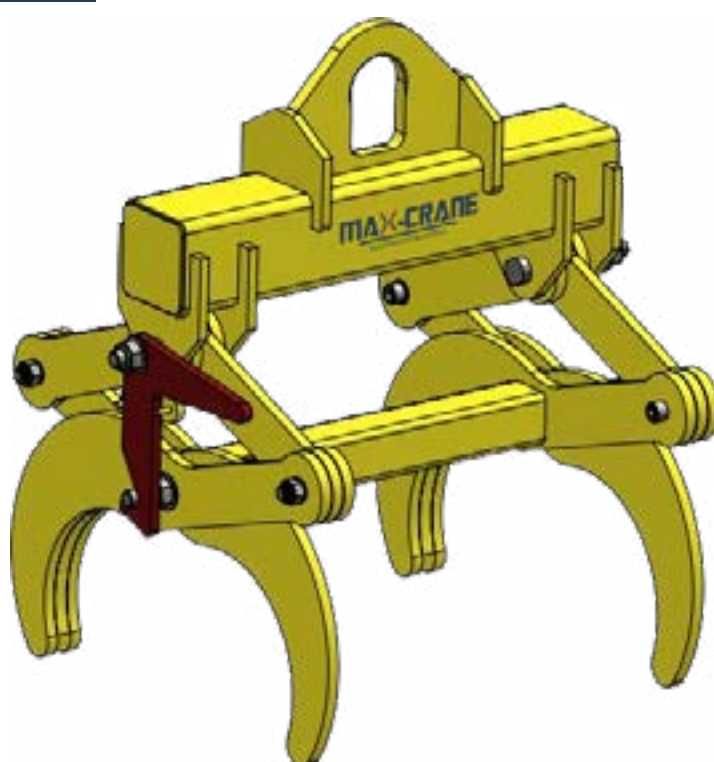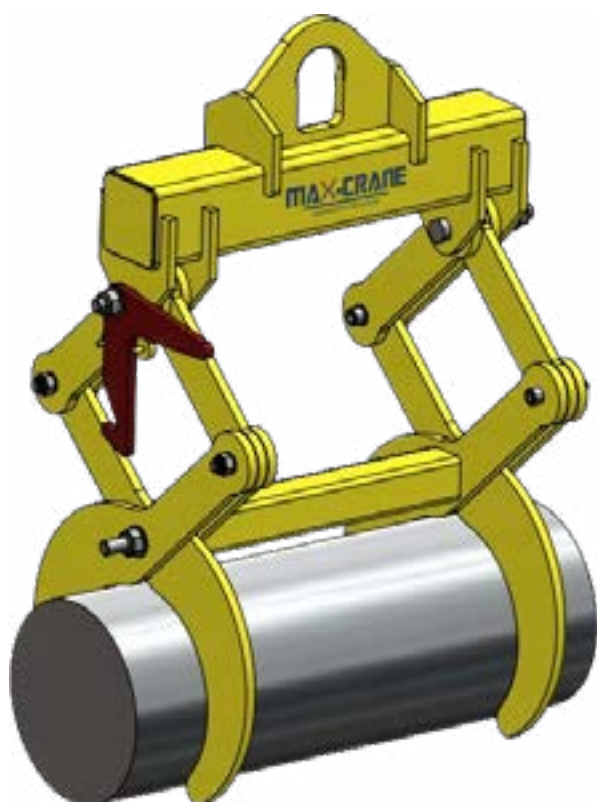


Tenaz para Tubos e Tarugos Redondo

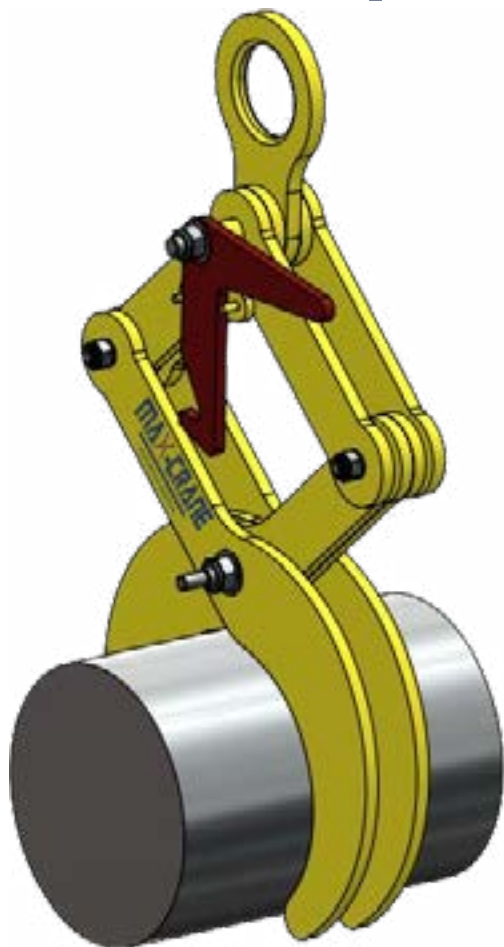



Código	Cap. de Carga	Diâmetro da barra (mm)
TT0,5T	0,5T	130
TT1T	1T	200

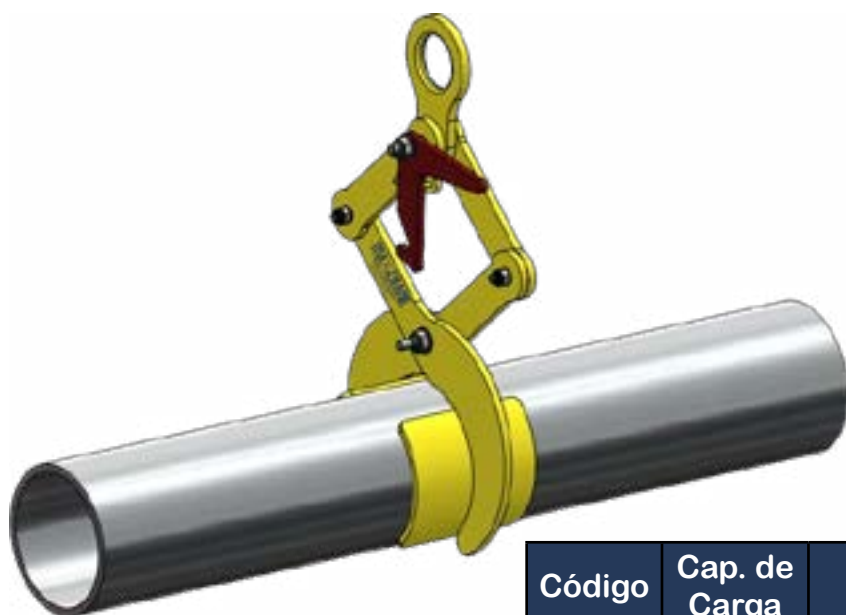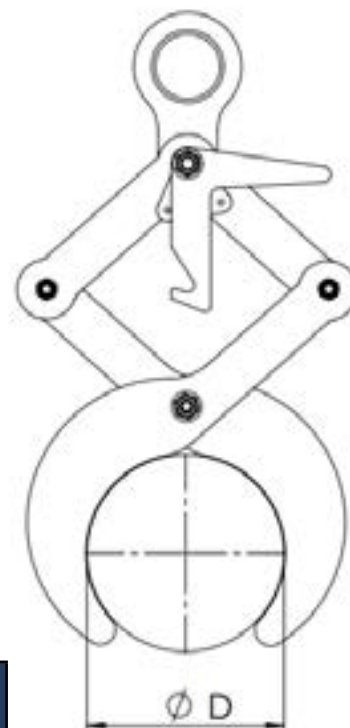

Código	Cap. de Carga	Ø D Min / Máx
TBT0,5T	0,5T	65/100
TBT1T01	1T	100/180
TBT1T02	1T	180/300

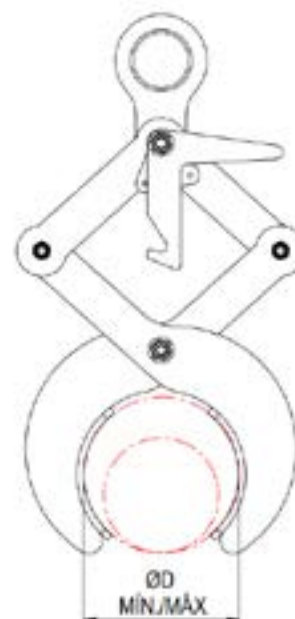


Dispositivo para Gancho de Empilhadeira

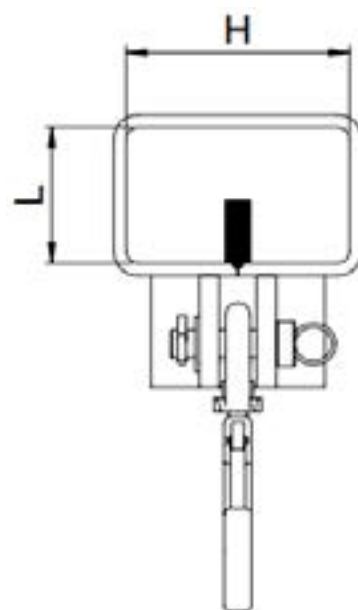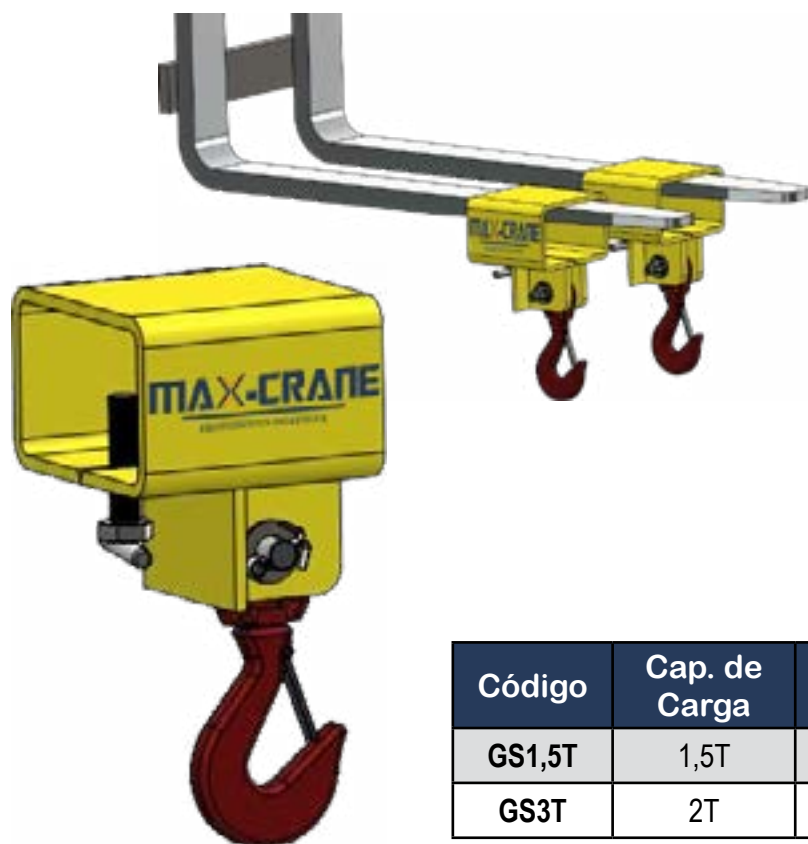


Código	Cap. de Carga	L (mm)	H (mm)	Peso Teórico (kg)
GS1,5T	1,5T	80	150	12
GS3T	2T	80	150	18

Balancim para Empilhadeira

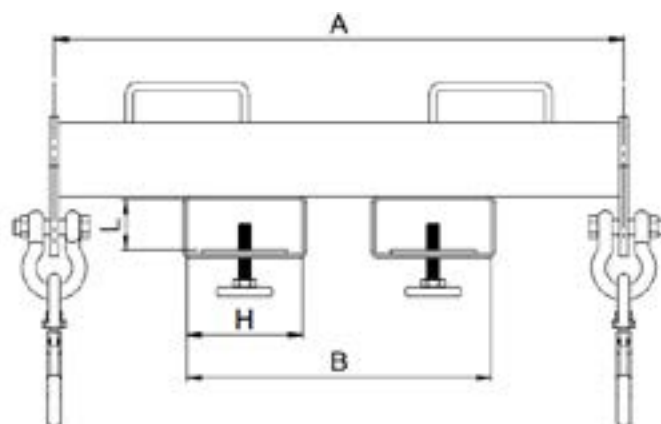


Balancim Travessa

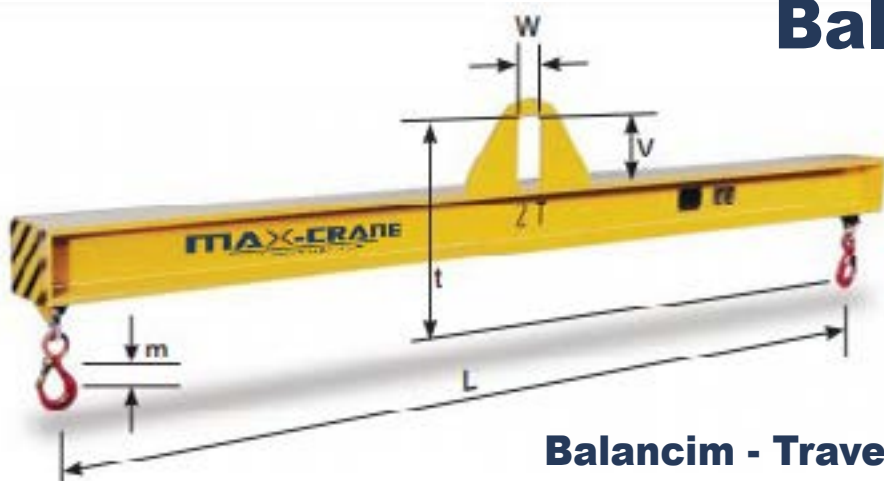

Balancim - Travessa de carga simples

Código	Cap. de Carga	L (mm)	V (mm)	W (mm)	m (mm)	t (mm)
1010010	1000	1000	100	50	18	310
1010020	1000	2000	100	50	18	350
1010030	1000	3000	100	50	18	370
1010040	1000	4000	100	50	18	390
1010050	1000	5000	100	50	18	410
1020010	2000	1000	130	65	25	410
1020020	2000	2000	130	65	25	420
1020030	2000	3000	130	65	25	430
1020040	2000	4000	130	65	25	440
1020050	2000	5000	130	65	25	440
1050010	5000	2000	190	95	45	620
1050020	5000	3000	190	95	45	660
1050030	5000	4000	190	95	45	680
1050040	5000	5000	190	95	45	700
1050050	5000	6000	190	95	45	700
1100030	10000	3000	270	135	56	860
1100040	10000	4000	270	135	56	860
1100050	10000	5000	270	135	56	860
1100060	10000	6000	270	135	56	860
1200030	20000	3000	360	180	80	1180
1200040	20000	4000	360	180	80	1200
1200050	20000	5000	360	180	80	1240
1200060	20000	6000	360	180	80	1280

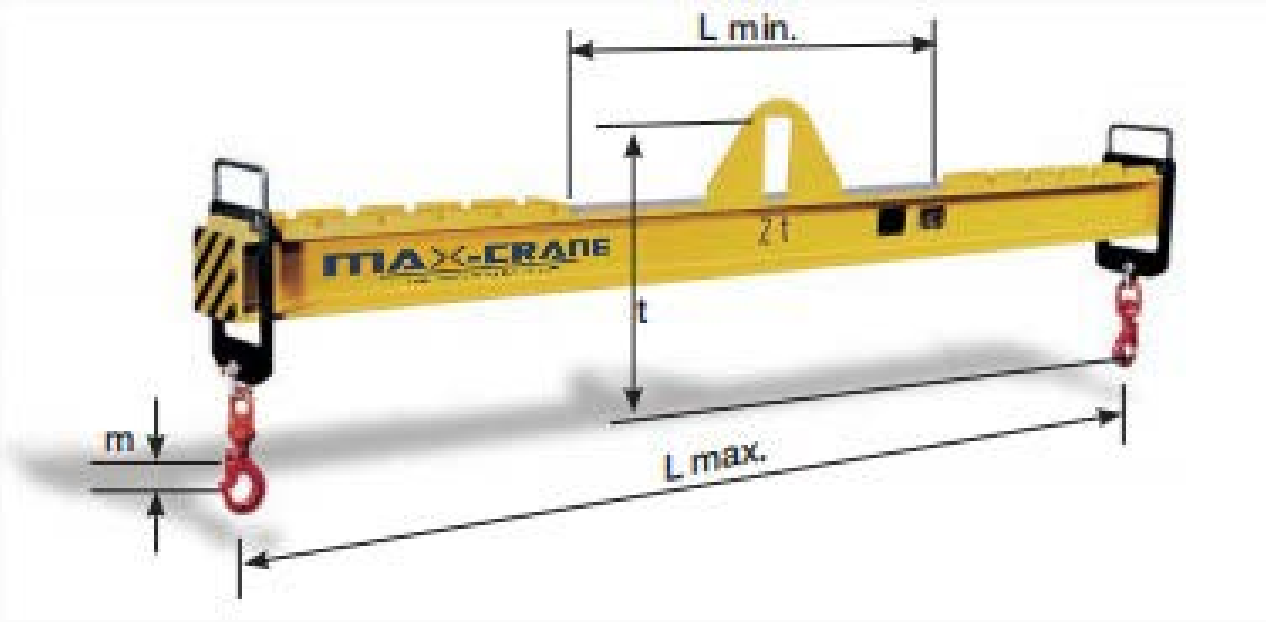

Equipamentos de elevação

Planejamento exato garante resultados perfeitos.

Já na fase de planejamento se alcança uma concepção ideal, através do contato intensivo com o usuário.

Aconselhamento competente no local

A equipe qualificada, de técnicos experientes em solucionar problemas, traz a solução ideal para o cliente.

Qualidade alta garante uma função perfeita

A produção tem a mais alta qualidade de soldagem, de acordo com o certificado de qualidade ASME. Todos os produtos são produzidos por soldadores com longa experiência em solda de precisão.

Certificado garantido

A cada produto da Max-Crane é fornecido um manual de instrução e um Certificado de Qualidade.

Serviço de inspeção e manutenção

As travessas devem ser inspecionadas regularmente com um teste de segurança.

A Max-Crane realiza estas inspeções, além de realizar todos os serviços de manutenção e reparos.


Balancim – Travessa de carga ajustá vel

Código	Cap. de Carga	L máx.	L min.	V (mm)	W (mm)	m (mm)	t (mm)
5020010	2000	1000	500	130	65	25	460
5020020	2000	2000	1000	130	65	25	460
5020030	2000	3000	1500	130	65	25	500
5020040	2000	4000	2000	130	65	25	500
5020050	2000	5000	2500	130	65	25	500
5030020	3000	2000	1000	150	75	32	510
5030030	3000	3000	1500	150	75	32	550
5030040	3000	4000	2000	150	75	32	580
5030050	3000	5000	2500	150	75	32	610
5050010	5000	2000	1000	190	95	45	660
5050020	5000	3000	1500	190	95	45	720
5050030	5000	4000	2000	190	95	45	750
5050040	5000	5000	2500	190	95	45	790
5050050	5000	6000	3000	190	95	45	830
5080030	8000	3000	1500	230	115	56	880
5080040	8000	4000	2000	230	115	56	920
5080050	8000	5000	2500	230	115	56	920
5080060	8000	6000	3000	230	115	56	940
5100030	10000	3000	1500	270	135	56	970
5100040	10000	4000	2000	270	135	56	990
5100050	10000	5000	2500	270	135	56	1040
5100060	10000	6000	3000	270	135	56	1070
5150030	1500	3000	1500	320	155	71	1110
5150040	1500	4000	2000	320	155	71	1190
5150050	1500	5000	2500	320	155	71	1210
5150060	1500	6000	3000	320	155	71	1230
5100030	20000	3000	1500	360	180	80	1280
5100040	20000	4000	2000	360	180	80	1300
5100050	20000	5000	2500	360	180	80	1340
5100060	20000	6000	3000	360	180	80	1380

Balancim H

Balancim H - Fixo

Código	Cap. de Carga	L (mm)	B (mm)	V (mm)	W (mm)	m (mm)	t (mm)
11020010	2000	1000	1000	130	65	18	615
11020020	2000	2000	2000	130	65	18	650
11020030	2000	3000	3000	130	65	18	700
11020040	2000	4000	3000	130	65	18	720
11020050	2000	5000	3000	130	65	18	720
11030020	3000	2000	2000	150	75	25	690
11030030	3000	3000	2000	150	75	25	740
11030040	3000	4000	3000	150	75	25	800
11030050	3000	5000	3000	150	75	25	850
11030060	3000	6000	4000	150	75	25	890
11050020	5000	2000	2000	190	95	32	830
11050030	5000	3000	2000	190	95	32	920
11050040	5000	4000	3000	190	95	32	980
11050050	5000	5000	3000	190	95	32	1030
11050060	5000	6000	4000	190	95	32	1050
11100030	10000	3000	2000	270	135	45	1200
11100040	10000	4000	3000	270	135	45	1320
11100050	10000	5000	3000	270	135	45	1390
11100060	10000	6000	4000	270	135	45	1450
11100080	10000	8000	4000	270	135	45	1480
11150030	15000	3000	2000	320	155	56	1440
11150040	15000	4000	3000	320	155	56	1570
11150050	15000	5000	3000	320	155	56	1610
11150060	15000	6000	4000	320	155	56	1670
11150080	15000	8000	4000	320	155	56	1790
11200030	20000	3000	2000	360	180	56	1610
11200040	20000	4000	2000	360	180	56	1670
11200050	20000	5000	2000	360	180	56	1750
11200060	20000	6000	2000	360	180	56	1870
11200080	20000	8000	2000	360	180	56	2070

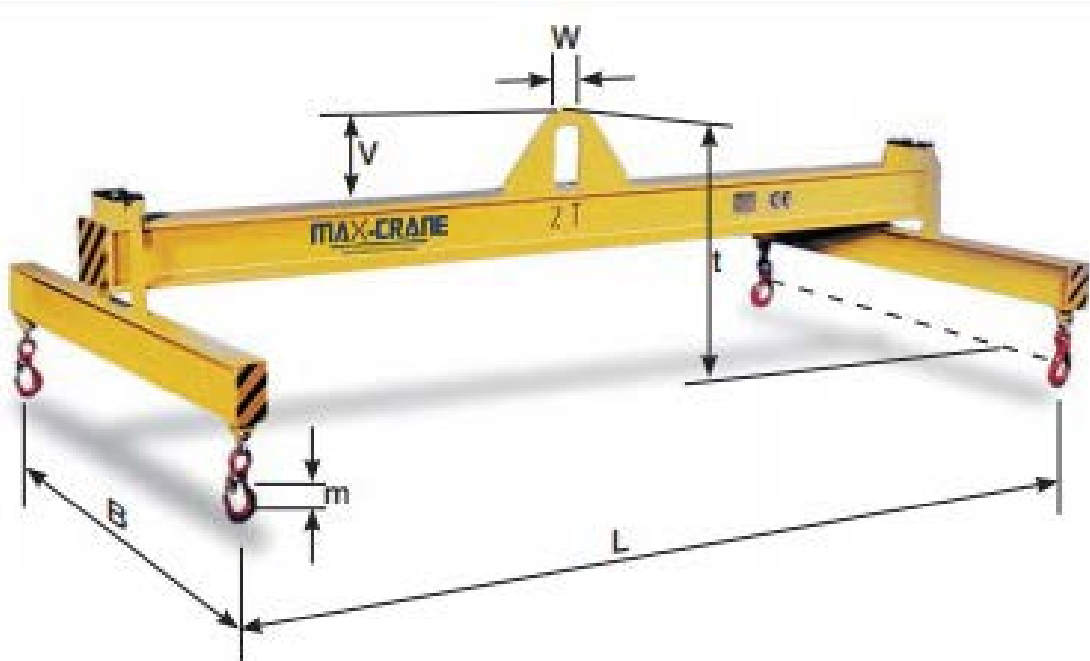

Fornecida nos sistemas simples fixo e regulável, com uma diversidade de terminais, para melhor se adequar às necessidades dos clientes. São fabricados conforme as Normas DIN 15401 e DIN 15402.


Equipamento adicional

Os balancins tipo H proporcionam uma distribuição uniforme de esforços na elevação de cargas.

O Sistema H retrátil proporciona a regulagem no comprimento e na largura, de acordo com o dimensional da carga.

Os terminais de elevação podem ser fornecidos com manilhas, ganchos LS, ganchos GSH (gancho com travamento automático) e ganchos giratórios.



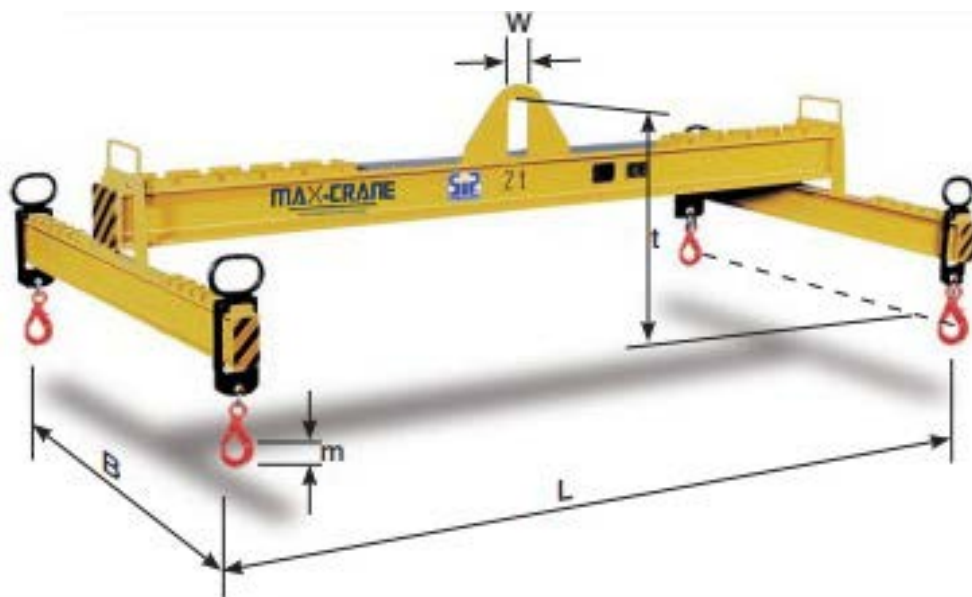

Balancim H - Retrátil



Código	Cap. de Carga	L máx.	L min.	B máx.	B min.	V (mm)	W (mm)	m (mm)	t (mm)
15030020	3000	2000	1000	2000	1000	150	75	25	820
15030030	3000	3000	1500	2000	1000	150	75	25	870
15030040	3000	4000	2000	3000	1500	150	75	25	960
15030050	3000	5000	2500	3000	1500	150	75	25	1000
15030060	3000	6000	3000	4000	2000	150	75	25	1040
15050020	5000	2000	1000	2000	1000	190	95	32	980
15050030	5000	3000	1500	2000	1000	190	95	32	1070
15050040	5000	4000	2000	3000	1500	190	95	32	1170
15050050	5000	5000	2500	3000	1500	190	95	32	1220
15050060	5000	6000	3000	4000	2000	190	95	32	1270
15100020	10000	3000	1000	2000	1000	270	135	45	1370
15100030	10000	4000	2000	3000	1500	270	135	45	1550
15100040	10000	5000	2500	3000	1500	270	135	45	1610
15100050	10000	6000	3000	4000	2000	270	135	45	1700
15100060	10000	8000	4000	4000	2000	270	135	45	1730
15200030	20000	3000	1500	2000	1000	360	180	56	1850
15200040	20000	4000	2000	3000	1500	360	180	56	1990
15200050	20000	5000	2500	3000	1500	360	180	56	2070
15200060	20000	6000	3000	4000	2000	360	180	56	2210
15200080	20000	8000	4000	4000	2000	360	180	56	2410

Dispositivos Especiais



Gancho C - Simple

Descrição	Cap. de Carga	Largura bonina	i (mm)	Zh (mm)	Zb (mm)	w	v
CH.OG.10.30	300	100	300	30	10	40	80
CH.OG.10.40	550	100	400	40	10	50	100
CH.OG.10.50	850	100	500	50	10	50	100
CH.OG.15.30	500	150	300	45	10	50	100
CH.OG.15.40	850	150	400	60	10	50	100
CH.OG.15.50	1300	150	500	60	15	50	100

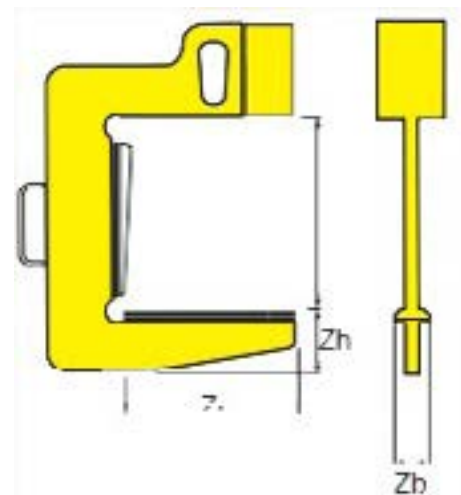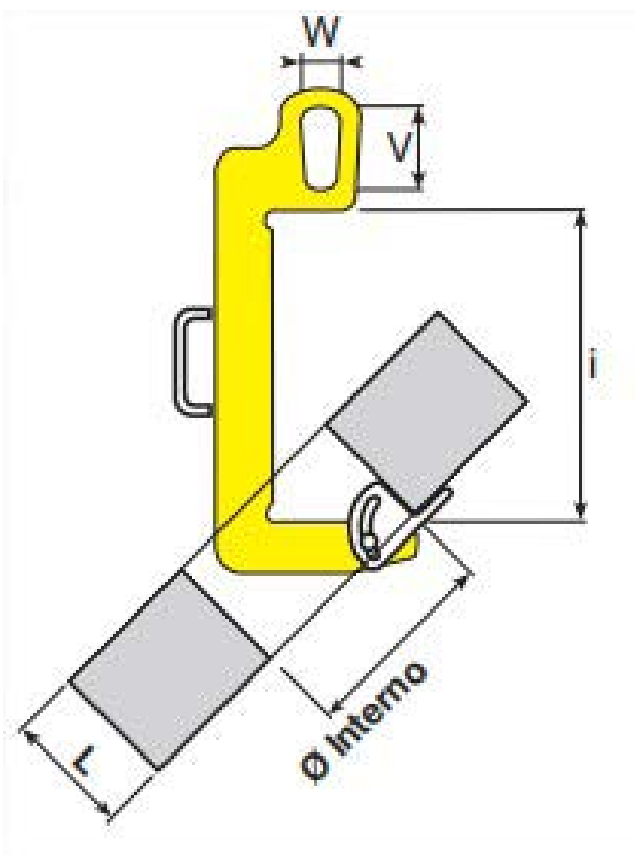


Gancho C

Descrição	Cap. de Carga	i (mm)	Kit (kg)	Zh (mm)	Zb (mm)
CH.MG.03.04	1750	300	400	75	25
CH.MG.03.05	2500	300	500	90	25
CH.MG.03.06	3500	300	600	105	25
CH.MG.03.08	6000	300	800	130	30
CH.MG.05.06	6000	500	600	160	30
CH.MG.05.07	8000	500	700	160	40
CH.MG.05.08	10250	500	800	180	40
CH.MG.10.07	16250	1000	700	255	60
CH.MG.10.08	20500	1000	800	290	60
CH.MG.15.07	24250	1500	700	325	80
CH.MG.15.08	31000	1500	800	350	90




Gancho C - ST54 - Tombador

Descrição	Cap. de Carga	i (mm)	abertura Ø	L	Largura	ZL (mm)	ZB (mm)	w	v
ST.54.500	500	500	300	500	100-200	200	60	40	80
ST.54.1000	1000	500	300	500	100-200	200	60	50	100
ST.54.1000	1000	500	400	500	200-300	300	60	50	100
ST.54.2500	2500	500	300	500	100-200	200	80	65	130
ST.54.2500	2500	500	400	500	200-300	300	80	65	130
ST.54.3000	3000	550	500	550	250-350	350	80	65	130

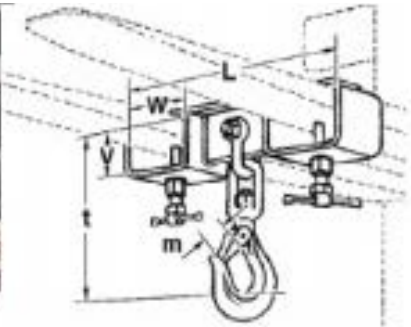


Balancim para garfo de empilhadeira

Descrição	Cap. de Carga	L (mm)	V (mm)	W (mm)	m (mm)	Peso (kg/pç)
ST.23.01.38	1000	320	60	120	23	12
ST.23.02.40	2000	320	60	160	27	14
ST.23.03.41	3000	320	80	180	35	18
ST.23.05.42	5000	320	100	200	45	25

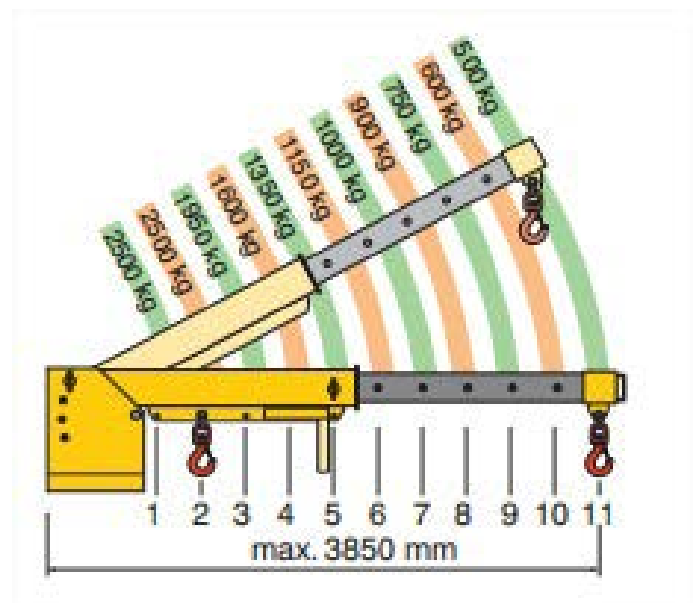

Guincho para garfo de empilhadeira - ST2325

Descrição	Cap. de Carga	L (mm)	V (mm)	W (mm)	m (mm)	Peso (kg/pç)
ST.23.25.00	2500	3850	910	70	180	210
ST.23.50.00	5000	3850	910	100	200	393
ST.23.25.0H	2500	3850	910	70	180	260
ST.23.50.0H	5000	3850	910	100	200	470

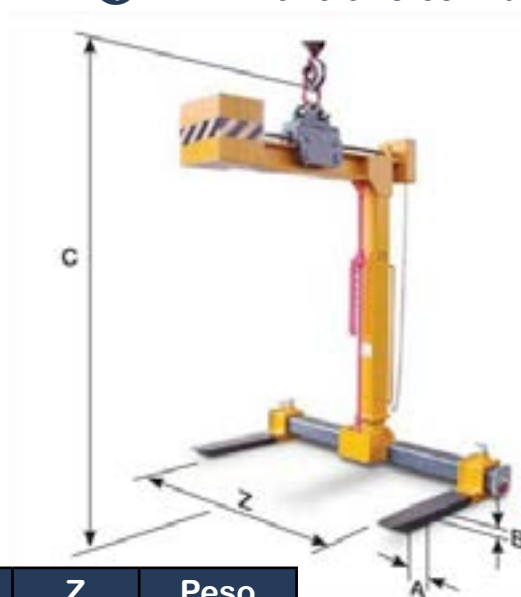

Garfo para ponte rolante - LG510.5

Descrição	Cap. de Carga	A	B	C	Z (min)	Z (máx)	Peso (kg/pç)
LS.S.10.5.10.2.F.CS	1000	80	35	1450	350	1000	110
LS.S.15.5.15.2.F.CS	1500	90	40	1500	400	1000	140
LS.S.20.6.20.2.F.CS	2000	120	40	1570	400	1000	165
LS.S.30.6.10.2.F.CS	3000	130	50	1650	450	1000	220
LS.H.10.5.10.2.F.CS	1000	80	35	1800	350	1000	120
LS.H.15.5.15.2.F.CS	1500	90	40	1850	300	1000	150
LS.H.20.6.20.2.F.CS	2000	100	40	1900	400	1000	180
LSH.30.6.10.2.F.CS	3000	120	45	1950	450	1000	240

Pega tambor - Top

Descrição	Cap. de Carga	Alça (mm)	Abertura (mm)	Peso (kg/pç)
TOP.2.E.SE	300	95	600	5

Pega tambor - Top Side


Descrição	Cap. de Carga	Alça (mm)	Abertura (mm)	Peso (kg/pç)
TOPSIDE.2.SE	300	95	600	6

Pega tambor - Side

Descrição	Cap. de Carga	Alça (mm)	Abertura (mm)	Peso (kg/pç)
SIDE.2.E.SE	300	95	900	6




Pega Chapas Horizontal

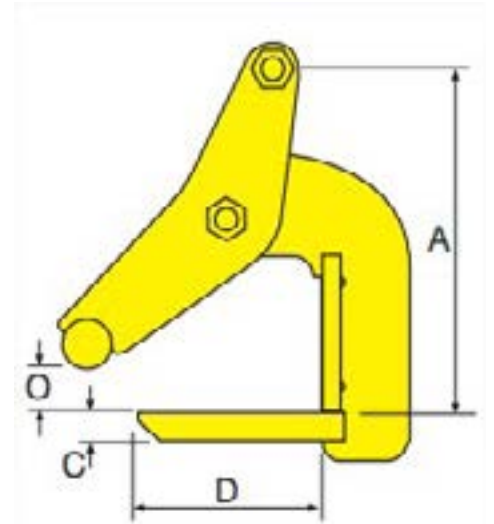


Pega chapas - PCH

Descrição	WLL (kg)	Abertura O Min / Máx	A	C	D	Kg (PAR)
PCH1 0-60	1000	0 - 60	155	12	80	5
PCH1 0-120	1000	0 - 120	255	12	120	10
PCH2 0-60	2000	0 - 60	165	20	100	10
PCH2-120	2000	0 - 120	260	15	120	15
PCH3 0-60	3000	0 - 60	182	20	100	11,5
PCH3 0-150	3000	0 - 150	324	20	150	26,5
PCH4 0-60	4000	0 - 60	192	25	110	16
PCH4 0-150	4000	0 - 150	345	25	150	33,4
PCH5 0-60	5000	0 - 60	197	25	120	20
PCH5 0-150	5000	0 - 150	357	25	151	42,5
PCH10 0-60	10000	0 - 60	205	30	119	30
PCH10 0-150	10000	0 - 150	368	30	160	60

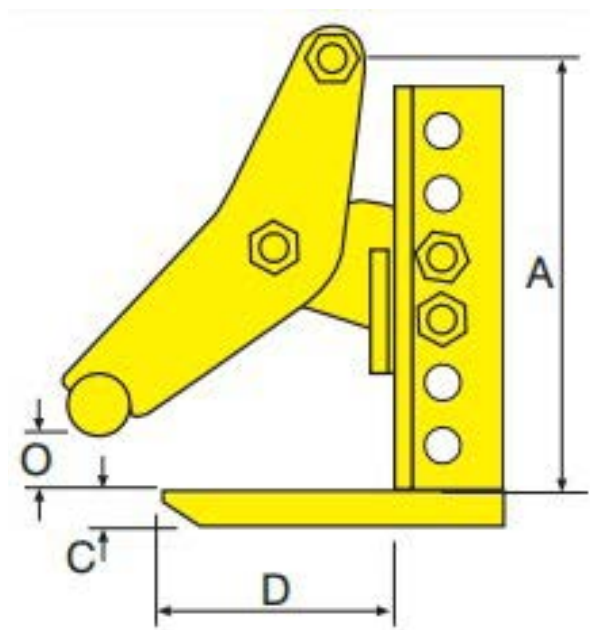

Pega chapas - PGR

Descrição	WLL (kg)	Abertura O Min / Máx	A	C	D	Kg (PAR)
PGR2 0-300	2000	0 - 300	414	15	132	19
PGR3 0-300	3000	0 - 300	428	20	171	27
PGR5 0-300	5000	0 - 300	440	25	146	42,5
PGR10 0-300	10000	0 - 300	464	30	117	52

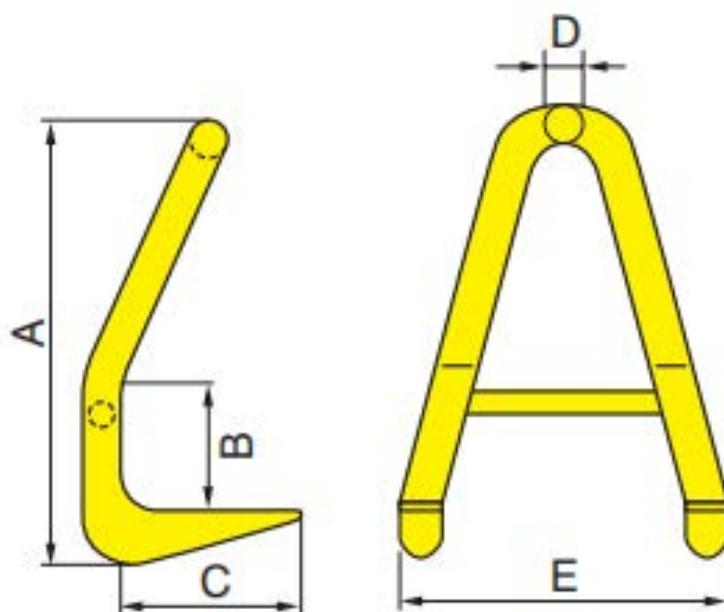

Pega chapas - Horizontal SHBH

Descrição	Cap. de Carga	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg/pç)
SH.BH.005.0.1.J.FE	500	180	50	80	18	150	1,3
SH.BH.010.0.1.J.FE	1120	210	60	95	20	170	1,8
SH.BH.015.0.1.J.FE	1500	240	70	105	22	200	3,3
SH.BH.020.0.1.J.FE	2000	280	80	115	26	220	3,6
SH.BH.025.0.1.J.FE	2500	340	100	120	32	270	6,5
SH.BH.030.0.1.J.FE	3200	400	120	140	32	320	8,3
SH.BH.040.0.1.J.FE	4000	530	160	180	36	420	13,0
SH.BH.050.0.1.J.FE	5000	660	200	210	40	520	19,0
SH.BH.060.0.1.J.FE	6000	800	250	250	50	640	33,0
SH.BH.075.0.1.J.FE	7500	980	300	300	60	760	60,0
SH.BH.100.0.1.J.FE	10000	1000	400	350	70	800	75,0

Pega Bloco Versa



AVBC-600



AVBC-1100

O **Pega Bloco Versa** é feito para levantar e mover blocos de concreto, pedra e outros materiais de alvenaria. As pinças de fixação podem ser ajustadas para a largura desejada de forma rápida e simplesmente acionando uma trava na lateral da pinça e deslizando a mandíbula para a posição necessária.

O levantador **Pega Bloco Versa** é uma solução polivalente e pode ser equipado com diferentes pinças para agarrar diferentes tipos de materiais, sejam de formas quadradas ou curvas.

As pinças podem ser invertidas para permitir a coleta de objetos pela face interna.

Código do produto	Largura das Pinças (mm)	WLL (mm)	Peso Líquido (kg)
AVBC-600	80 - 600	1200	48
AVBC-1100	150 - 1100	3000	161

Levantador Pinça Tesoura

Os grampos de tesoura Max-Crane são equipados com placas de contato de borracha para o manuseio seguro de materiais.

Por meio de uma trava controlada por gravidade, a braçadeira segura e libera os materiais automaticamente.

Adequado para o levantamento de lajes de mármore e granito, lápides, barreiras de concreto, meios-fios e paredes medianas.

Código do produto	Largura das Pinças (mm)	WLL (mm)	Peso Líquido (kg)
ASL 105	0 - 105	750	24
ASL 125	0 - 125	750	29
ASL 200	50 - 200	1000	47
ASL 300	150 - 300	1500	48
ASL 450	300 - 450	2000	85




Pinças de bobina de fio interna

Robusto e seguro

O interior usa pinças de bobina para um transporte rápido e suave na indústria siderúrgica.

O design robusto com uma haste central e, especialmente, os pinos de fixação resistentes ao desgaste garantem uma operação segura em uso permanente.


- **Design resistente à torção devido a um pilar central de travamento positivo;**
- Garras de aperto substituíveis feitas de aço de grão fino altamente resistente ao desgaste.
- **Sistema passo a passo automático;**
- Grande unidade de olho de elevação;
- Perfil baixo e estrutura robusta;
- Manutenção simples.

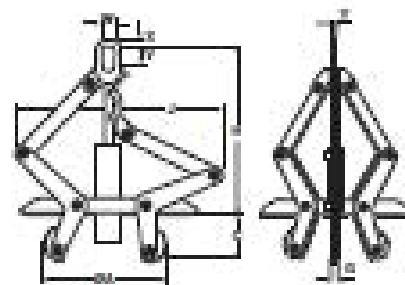

Número	Cap. de Carga	L. da Pinça A(mm)	D. Olho (mm)	Usf. hd. (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Peso (kg)
DBI 0 300 00 00 0	3000	800-550	150x70	960	290	150	860	1460	170	100	40	20	210

Pinças externas para bobina de arame

Garras de bobina de arame externas para a indústria de aço quando uma grande quantidade de giro de produtos está envolvida em operação permanente. O design bem pensado garante um aperto seguro e suave nas bobinas de fio.



- Design robusto e resistente à torção;
- Garras de aperto substituíveis feitas de aço de grão fino; altamente resistente ao desgaste;
- **Sistema passo a passo automático;**
- Olho grande levantando olhos;
- Manutenção simples.

Número	Cap. de Carga	L. da Pinça A(mm)	D. Olho H x B (mm)	Usf. hd. (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H (mm)	J (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Peso (kg)
DBA 0300 0000 0	3000	1250-850	150x75	1380	710	350	800	1280	1580	120	70	150	15	440

Novo Pega Trilhos Manual

Campanha de troca antigo por novo!

Economize dinheiro, mas não economize na qualidade!

Para levantar e puxar trilhos no sentido do comprimento e transversal.

Dispositivo de segurança com dupla função: Para segurar aberto e travar sob carga para segurar os trilhos com segurança, mesmo quando estão tombando, ou seja, a garra não pode abrir acidentalmente.

- Para trilhos TR 32 Á TR 58, A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150;
- Bloqueie para evitar a abertura não intencional sob carga - bloqueável no estado fechado;
- Dispositivo de retenção aberta - bloqueável no estado aberto.



Número	Modelo	WLL (kg)	Largura da Pinça	D. Olho (mm)	Peso (kg)
RGM 0200 0000 0	NK1 2001/75	2000	S49, R50, S54, UIC60	90	12
RGM 0400 0000 0	NK1 4001/75	4000	S49, R50, S54, UIC60	90	-

Possuímos Soluções Personalizadas

Veja algumas soluções especiais personalizada feitas conforme a necessidade do cliente:



32



33





MAX-CRANE

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CATÁLOGO